

Medición y Control Ltda.

LA MEDICIÓN CONFIABLE



**Poliamida 6.6
Autoextinguible de
alta resistencia y
duración.**



**NO PIERDA TIEMPO Y EVITE ERRORES
DESCONECTANDO Y CONECTANDO SUS
EQUIPOS, UTILICE**

CONEXIONES ELECTRICAS BLINDADAS MULTIPOLAR LOGIC

CARACTERISTICAS TECNICAS


- **NORMAS:** DIN 40050- VDE 0620
- **NUMERO DE POLOS:** 6+T, 10+T, 16+T, 24+T, 32+T, 48+T
- **CORRIENTE:** 16AMP
- **TENSION:** 440VAC VDE0110-GRUPOC
- **TEMPERATURA:** 125°C
- **PROTECCION:** IP64 conforme IEC529
- **CONTACTOS:** Latón bañado en plata procesada
- **FIJACIÓN HILOS:** a través de contactos numerados
- **NÚCLEOS:** polarizados de acuerdo a las guías de conexión
- **CARCASA EN MATERIAL POLIAMIDA 6.6 AUTOEXTINGUIBLE**

STECK

tecnología mundial em equipamentos elétricos

Se producen para atender todos los casos donde son necesarias conexiones de control y/o potencia utilizando varios polos de contactos

Sus contactos bañados en plata son ideales para la transmisión de señales lógicas, debido a su excelente conductividad

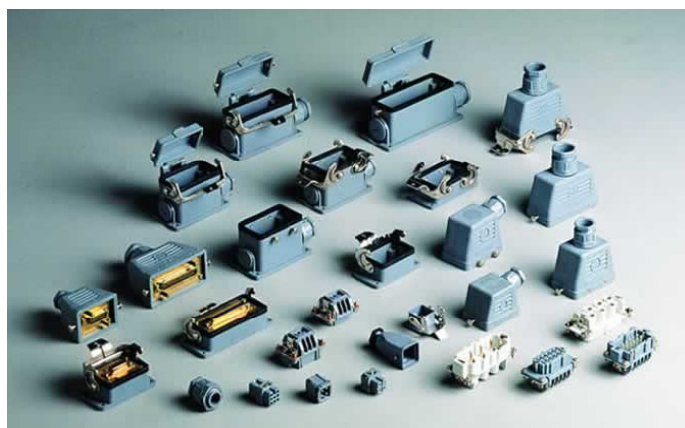

C o n t á c t e n o s

Calle 11 C Sur # 48B-06 Urbanización Aguacatala 2

Teléfono: 311 57 37 Fax: 311 57 99

Web: <http://www.medicionycontrol.com.co>

Email : medicionyc@epm.net.co

Medellín, Colombia